



产品名称：**CDMA20001X EVDO 无线 MODEM**


产品型号：**MUD0203**

技术规格详细介绍：


产品特点	支持 CDMA 20001X RTT 和 3G CDMA2001X EV-DO (Release 0/A)	
	支持 EV-DO 数据传输速率 (3.1Mbps)	
	支持 2000 1X RTT 数据传输速率 (153.6Kbps)	
	支持数据、语音、短消息和传真服务	
	宽电压范围和工作温度,低功耗	
	支持 IS95A/B IS637 IS707 IS96A IS99 IS657 的标准	
	支持 GpsOne 定位功能	
	支持标准的 USB 串行接口	
	支持 CDMA 标准 AT 指令	
内嵌 TCP/IP 协议栈		
产品尺寸	尺寸	95x54x25(mm)
	重量	110g
电源	DC 型直流电源插座(DC/JACK)	
	电压范围	DC 5V--24V
	标准电压	DC 12V
	工作电流	待机 <15mA 发射<100mA
接口	数据接口	USB 数据接口
	波特率	300-----230200 bits/s
	天线接口	50Ω/SMA
	UIM 卡	3V/1.8V, 抽屉式 UIM 卡插座
CDMA 标准功能	呼叫转移 呼叫限制 多方通话 呼叫等待及呼叫 保持来电显示 话费提示 非结构化数据补充业务(USSD) 封闭用户群 显式呼叫转移	
传输速率	最大数据传输速率 2.4Mbps,达到高速上网和无线数据传输	
工作环境	工作温度	-20°C ~ +60°C
	存储温度	-25°C ~ +75°C
	湿度范围	0 - 95% , 非冷凝
工作指示	加电后一段时间 LED 常亮	LED 慢闪,表示找到网络
	MODEM 正常工作	LED 快闪,表示工作状态
发射功率	最大发射功率	0.3W

MODEM 安装方法

安装固定片

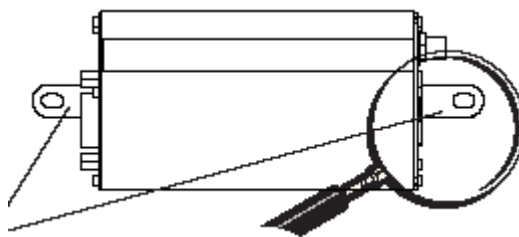

电源接口定义



内正 外负 (标称电压: 12V DC)

USB 接口定义

1	V+
2	DM
3	DP
4	V-

